

# Шлифовальные ленты

## Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>

# Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P60



Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P60 применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125 Зернистость 60 grit.

Высококачественный электрокорунд, с серией ленты КК10XW, позволяет достигать высоких результатов при обработке черных и цветных металлов, а также твердых пород древесины.

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты	<b>769 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>25 мм</b>
Зернистость	<b>P60</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>130 x 170 x 25 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная циркониевая 25x769 P60



Лента шлифовальная циркониевая. Длина 769 мм, ширина 25 мм, зернистость P60 grit. Применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125

Серия шлифовальной шкурки ZK10XW.

В качестве шлифовального материала используется циркониевый электрокорунд, который более долговечен и имеет свойство самозатачивания. Особенно эффективен при обработке алюминия, легированных, в том числе и нержавеющей сталей

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты	<b>769 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>25 мм</b>
Зернистость	<b>P60</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>140 x 160 x 25 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P80



Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P80 применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125 Зернистость 80 grit.

Высококачественный электрокорунд, с серией ленты КК10XW, позволяет достигать высоких результатов при обработке черных и цветных металлов, а также твердых пород древесины.

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты	<b>769 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>25 мм</b>
Зернистость	<b>P80</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	130 x 170 x 25 мм
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная циркониевая 25x769 P80



Лента шлифовальная циркониевая. Длина 769 мм, ширина 25 мм, зернистость P80 grit. Применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125

Серия шлифовальной шкурки ZK10XW.

В качестве шлифовального материала используется циркониевый электрокорунд, который более долговечен и имеет свойство самозатачивания. Особенно эффективен при обработке алюминия, легированных, в том числе и нержавеющей сталей

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты	<b>769 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>25 мм</b>
Зернистость	<b>P80</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	140 x 160 x 25 мм
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P100



Шлифовальная лента уплотнённая длиной 769 мм, шириной 25 мм, зернистостью P100 применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125.

Лента бесконечная, серия КК10XW, имеет хлопчатобумажную тканую водостойкую основу с нанесением электрокорунда, что позволяет достигать высоких результатов при обработке твердых пород древесины, чёрных и цветных металлов. Шов S2 встык без притупления абразивного слоя.

Обратите внимание, что на изнаночной стороне ленты имеется стрелка. При установке на станок учитывайте, что направление стрелки непосредственно на ленте должно совпадать с направлением вращения ленты. Если стрелка на изнанке ленты отсутствует (они нарезаются из широких рулонов), ориентируйтесь по логотипу завода и наименованию серии, направление стрелки - слева направо.

Ленты упакованы в термоусадочную пленку по 5 шт. Продаются упаковками.

Длина шлифовальной ленты	<b>769 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>25 мм</b>
Зернистость	<b>P100</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>130 x 170 x 25 мм</b>
Масса нетто	<b>0,08 кг</b>
Масса брутто	<b>0,09 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

# Лента шлифовальная циркониевая 25x769 P100



Высокая скорость обработки и агрессивное резание благодаря структурным особенностям циркониевого корунда. Предупреждение перегрева в месте контакта обрабатываемой поверхности и инструмента. Увеличенный съём материала снижает количество шагов абразивной обработки и затраты на последующее шлифование.

Лента шлифовальная циркониевая, длиной 769 мм, шириной 25 мм, зернистость P100 grit применяется на ленточно-дисковых шлифовальных станках BELMASH BDG100/152, BDG100/152L. Серия шлифовальной шкурки ZK10XW. Основа – тканая, влагостойкая, синтетическая (полиэстер).

Обратите внимание, что на изнаночной стороне ленты есть стрелка. При установке на станок учитывайте, что направление стрелки на ленте должно совпадать с направлением вращения ленты. Если стрелка отсутствует (бобины нарезаются из широких рулонов), ориентируйтесь по логотипу завода и наименованию серии, направление стрелки – слева направо

Длина шлифовальной ленты	<b>769 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>25 мм</b>
Зернистость	<b>P100</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>140 x 155 x 25 мм</b>
Масса нетто	<b>0,07 кг</b>
Масса брутто	<b>0,08 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P120



Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P120 применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125 Зернистость 120 grit.

Высококачественный электрокорунд, с серией ленты KK10XW, позволяет достигать высоких результатов при обработке черных и цветных металлов, а также твердых пород древесины.

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты	<b>769 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>25 мм</b>
Зернистость	<b>P120</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>130 x 170 x 25 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH BDG 25/125



# Лента шлифовальная циркониевая 25x769 P120



Лента шлифовальная циркониевая. Длина 769 мм, ширина 25 мм, зернистость P120 grit. Применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125 Серия шлифовальной шкурки ZK10XW.

В качестве шлифовального материала используется циркониевый электрокорунд, который более долговечен и имеет свойство самозатачивания. Особенно эффективен при обработке алюминия, легированных, в том числе и нержавеющей сталей.

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты **769 мм**

Ширина шлифовальной ленты **25 мм**

Зернистость **P120**

Габаритный размер (Д × Ш × В) **140 x 160 x 25 мм**

Комплект (кратность) продажи **5 шт**

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P150



Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P150 применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125 Зернистость 150 grit.

Высококачественный электрокорунд, с серией ленты KK10XW, позволяет достигать высоких результатов при обработке черных и цветных металлов, а также твердых пород древесины.

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты	<b>769 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>25 мм</b>
Зернистость	<b>P150</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>130 x 170 x 25 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P180



Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P180 применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125 Зернистость 180 grit.

Высококачественный электрокорунд, с серией ленты KK10XW, позволяет достигать высоких результатов при обработке черных и цветных металлов, а также твердых пород древесины.

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты	<b>769 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>25 мм</b>
Зернистость	<b>P180</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>130 x 170 x 25 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P220



Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P220 применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125 Зернистость 220 grit.

Высококачественный электрокорунд, с серией ленты КК10XW, позволяет достигать высоких результатов при обработке черных и цветных металлов, а также твердых пород древесины.

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты	<b>769 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>25 мм</b>
Зернистость	<b>P220</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>130 x 170 x 25 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P240



Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P240 применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125 Зернистость 240 grit.

Высококачественный электрокорунд, с серией ленты KK10XW, позволяет достигать высоких результатов при обработке черных и цветных металлов, а также твердых пород древесины.

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты **769 мм**

Ширина шлифовальной ленты **25 мм**

Зернистость **P240**

Габаритный размер (Д × Ш × В) **130 x 170 x 25 мм**

Комплект (кратность) продажи **5 шт**

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P320



Лента шлифовальная уплотнённая 25x769 P320 применяется на ленточно-дисковом шлифовальном станке BELMASH BDG 25/125 Зернистость 320 grit.

Высококачественный электрокорунд, с серией ленты КК10XW, позволяет достигать высоких результатов при обработке черных и цветных металлов, а также твердых пород древесины.

Тип упаковки – рулон в термоусадочной пленке.  
Продается по 5 штук.

Длина шлифовальной ленты **769 мм**

Ширина шлифовальной ленты **25 мм**

Зернистость **P320**

Габаритный размер (Д × Ш × В) **130 x 170 x 25 мм**

Комплект (кратность) продажи **5 шт**

## Применение



BELMASH BDG 25/125

# Лента шлифовальная 80x25000 P80 (рулон)



Абразивная лента поставляется в бобинах. Намотка – 25 метров, ширина – 80 мм. Зернистость P80. Серия - KK19XW. Шлифовальный материал – электрокорунд. Материал основы – хлопок. Основа жесткая, влагостойкая. Область применения: древесина, легированные стали, углеродистые стали, цветные металлы. Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Лента предназначена для барабанных шлифовальных станков BELMASH DS260-W, DS410-W, DS560-W, DS560-WB.

Длина шлифовальной ленты	<b>25000 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>80 мм</b>
Зернистость	<b>P80</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>183 × 183 × 80 мм</b>
Масса нетто	<b>1,63 кг</b>
Масса брутто	<b>1,64 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS410-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS560-WB

# Лента шлифовальная уплотнённая 80x25000 P80 (рулон)



Лента шлифовальная уплотнённая 80x25000 P80 применяется на станках барабанных шлифовальных BELMASH DS-260-W, DS-410-W, DS-560-W, DS-560-WB. Зернистость 80 grit. Серия шлифовальной шкурки KK10XW. Материал основы – хлопок (саржа). Основа жесткая, влагостойкая. Шлифовальный материал – электрокорунд, позволяет достигать высоких результатов при обработке твердых пород древесины, черных и цветных металлов.

Длина шлифовальной ленты	<b>25000 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>80 мм</b>
Зернистость	<b>P80</b>
Вид абразива	<b>электрокорунд</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>195 × 195 × 81 мм</b>
Масса нетто	<b>2,14 кг</b>
Масса брутто	<b>2,15 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS410-W



# Лента шлифовальная циркониевая 80x25000 P80 (рулон)



Лента шлифовальная циркониевая 80x25000 P80 применяется на станках барабанных шлифовальных BELMASH DS-260-W, DS-410-W, DS-560-W, DS-560-WB. Зернистость 80 grit. Серия шлифовальной шкурки ZX10RW. Основа – тканая, влагостойкая, полиэстер. Серия шлифовальных лент на очень жесткой полиэстеровой основе. Шлифовальный материал – циркониевый электрокорунд, обеспечивает агрессивный съём материала. Благодаря использованию жёсткой синтетической основы удастся добиться высокой прочности и минимального удлинения ленты при работе с высокими нагрузками. Подходит для обработки углеродистых, легированных, в том числе нержавеющей сталей. Это обработка сварных швов, снятие фасок, устранение заусенцев, скругление, удаление окалины.

Длина шлифовальной ленты	<b>25000 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>80 мм</b>
Зернистость	<b>P80</b>
Вид абразива	<b>электрокорунд циркониевый</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>205 × 205 × 81 мм</b>

Масса нетто **2,28 кг**

Масса брутто **2,29 кг**

Комплект (кратность) продажи **1 шт**

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS410-W



BELMASH DS560-WB

# Лента шлифовальная 80x25000 P120 (рулон)



Абразивная лента поставляется в бобиных. Намотка – 25 метров, ширина – 80 мм. Зернистость P120. Серия - KK19XW. Шлифовальный материал – электрокорунд. Материал основы – хлопок (саржа). Основа жесткая, влагостойкая. Область применения: древесина, легированные стали, углеродистые стали, цветные металлы. Изделие соответствует ГОСТ 12439-79. Лента упакована в термоусадочную пленку.

Лента предназначена для барабанных шлифовальных станков BELMASH DS260-W, DS410-W, DS560-W, DS560-WB. Требуется дополнительный раскрой, его схема имеется в руководстве по эксплуатации

Длина шлифовальной ленты	<b>25000</b> мм
Ширина шлифовальной ленты	<b>80</b> мм
Зернистость	<b>P120</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	170 × 170 × 80 мм
Масса нетто	1,41 кг
Масса брутто	<b>1,42</b> кг
Комплект (кратность) продажи	<b>1</b> шт

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS410-W



BELMASH DS560-WB

# Лента шлифовальная уплотнённая 80x25000 P120 (рулон)



Лента шлифовальная уплотнённая 80x25000 P120 применяется на станках барабанных шлифовальных BELMASH DS-260-W, DS-410-W, DS-560-W, DS-560-WB. Зернистость 120 grit. Серия шлифовальной шкурки KK10XW. Материал основы – хлопок (саржа). Основа жесткая, влагостойкая. Шлифовальный материал – электрокорунд, позволяет достигать высоких результатов при обработке твердых пород древесины, черных и цветных металлов.

Требуется дополнительный раскрой, его схема имеется в руководстве по эксплуатации

Обратите внимание, что на изнаночной стороне ленты есть стрелка. При установке на станок учитывайте, что направление стрелки должно совпадать с направлением вращения барабана. Если стрелка отсутствует (бобины нарезаются из широких рулонов), ориентируйтесь по логотипу завода и наименованию серии, направление стрелки относительно них слева направо.

Длина шлифовальной ленты	<b>25000</b> мм
Ширина шлифовальной ленты	<b>80</b> мм
Зернистость	<b>P120</b>
Вид абразива	<b>электрокорунд</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>170 × 170 × 81</b> мм

Масса нетто **1,64** кг

Масса брутто **1,65** кг

Комплект (кратность) продажи **1** шт

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS410-W



BELMASH DS560-WB

# Лента шлифовальная циркониевая 80x25000 P120 (рулон)



Серия циркониевых шлифовальных лент на очень жесткой полиэстеровой основе. Шлифовальный материал – циркониевый электрокорунд, обеспечивает агрессивный съём материала. Благодаря использованию жёсткой синтетической основы удастся добиться высокой прочности и минимального удлинения ленты при работе с высокими нагрузками. Подходит для обработки углеродистых, легированных, в том числе нержавеющей сталей. Это обработка сварных швов, снятие фасок, устранение заусенцев, скругление, удаление окалины

Лента шлифовальная циркониевая 80×25000 P120 применяется на станках барабанных шлифовальных BELMASH DS-260-W, DS-410-W, DS-560-W, DS-560-WB. Зернистость 120 grit. Серия шлифовальной шкурки ZX10RW. Основа – тканая, влагостойкая, синтетическая (полиэстер).

Требуется дополнительный раскрой, его схема имеется в руководстве по эксплуатации

Длина шлифовальной ленты	<b>25000</b> мм
Ширина шлифовальной ленты	<b>80</b> мм
Зернистость	<b>P120</b>
Вид абразива	<b>электрокорунд циркониевый</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	190 × 190 × 81 мм
Масса нетто	<b>2,01</b> кг
Масса брутто	2,02кг
Комплект (кратность) продажи	<b>1</b> шт

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS410-W



BELMASH DS560-WB

# Лента шлифовальная 80x25000 P180 (рулон)



Абразивная лента поставляется в бобинах. Намотка – 25 метров, ширина – 80 мм. Зернистость P180. Серия - KK19XW. Шлифовальный материал – электрокорунд. Материал основы – хлопок. Основа жесткая, влагостойкая. Область применения: древесина, легированные стали, углеродистые стали, цветные металлы. Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Лента предназначена для барабанных шлифовальных станков BELMASH DS260-W, DS410-W, DS560-W, DS560-WB. Требуется дополнительный раскрой, его схема имеется в руководстве по эксплуатации

Длина шлифовальной ленты	<b>25000 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>80 мм</b>
Зернистость	<b>P180</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>160 × 160 × 80 мм</b>
Масса нетто	<b>1,13 кг</b>
Масса брутто	<b>1,14 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS410-W



BELMASH DS560-WB

# Лента шлифовальная уплотнённая 80x25000 P180 (рулон)



Лента шлифовальная уплотнённая 80x25000 P180 применяется на станках барабанных шлифовальных BELMASH DS-260-W, DS-410-W, DS-560-W, DS-560-WB. Зернистость 180 grit. Серия шлифовальной шкурки KK10XW. Материал основы – хлопок (саржа). Основа жесткая, влагостойкая. Шлифовальный материал – электрокорунд, позволяет достигать высоких результатов при обработке твердых пород древесины, черных и цветных металлов.

Длина шлифовальной ленты	<b>25000 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>80 мм</b>
Зернистость	<b>P180</b>
Вид абразива	<b>электрокорунд</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>165 × 165 × 81 мм</b>
Масса нетто	<b>1,53 кг</b>
Масса брутто	<b>1,54 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS410-W



BELMASH DS560-WB

# Лента шлифовальная 80x25000 P220 (рулон)



Абразивная лента поставляется в бобинах. Намотка – 25 метров, ширина – 80 мм. Зернистость P220. Серия - KK19XW. Шлифовальный материал – электрокорунд. Материал основы – хлопок. Основа жесткая, влагостойкая. Область применения: древесина, легированные стали, углеродистые стали, цветные металлы. Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	25000 мм
Ширина шлифовальной ленты	80 мм
Зернистость	P220
Размер упаковки (Д × Ш × В)	155 × 155 × 80 мм
Масса нетто	1,09 кг
Масса брутто	1,10 кг
Комплект (кратность) продажи	1 шт

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS410-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS560-WB

# Лента шлифовальная уплотнённая 80x25000 P220 (рулон)



Лента шлифовальная уплотнённая 80x25000 P220 применяется на станках барабанных шлифовальных BELMASH DS-260-W, DS-410-W, DS-560-W, DS-560-WB. Зернистость 220 grit. Серия шлифовальной шкурки KK10XW. Материал основы – хлопок (саржа). Основа жесткая, влагостойкая. Шлифовальный материал – электрокорунд, позволяет достигать высоких результатов при обработке твердых пород древесины, черных и цветных металлов.

Длина шлифовальной ленты	<b>25000 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>80 мм</b>
Зернистость	<b>P220</b>
Вид абразива	<b>электрокорунд</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>160 × 160 × 81 мм</b>
Масса нетто	<b>1,32 кг</b>
Масса брутто	<b>1,33 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS410-W



BELMASH DS560-WB



# Лента шлифовальная уплотнённая 80x25000 P320 (рулон)



Лента шлифовальная уплотнённая 80x25000 P320 применяется на станках барабанных шлифовальных BELMASH DS-260-W, DS-410-W, DS-560-W, DS-560-WB. Зернистость 320 grit. Серия шлифовальной шкурки KK10XW. Материал основы – хлопок (саржа). Основа жесткая, влагостойкая. Шлифовальный материал – электрокорунд, позволяет достигать высоких результатов при обработке твердых пород древесины, черных и цветных металлов.

Длина шлифовальной ленты	<b>25000 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>80 мм</b>
Зернистость	<b>P320</b>
Вид абразива	<b>электрокорунд</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>158 × 158 × 81 мм</b>
Масса нетто	<b>1,27 кг</b>
Масса брутто	<b>1,28 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>1 шт</b>

## Применение



BELMASH DS260-W



BELMASH DS560-W



BELMASH DS410-W



BELMASH DS560-WB

# Лента шлифовальная 100x610 P60



Шлифовальная лента длиной 610 мм, шириной 100 мм, зернистостью P60 применяется на шлифовальном станке BELMASH OSBS-100/115.

Лента бесконечная, серия KK19XW, имеет хлопчатобумажную ткань водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык, укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>610 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>100 мм</b>
Зернистость	<b>P60</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>70 x 270 x 100 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH OSBS-100/115

# Лента шлифовальная 100x610 P80



Шлифовальная лента длиной 610 мм, шириной 100 мм, зернистостью P80 применяется на шлифовальном станке BELMASH OSBS-100/115.

Лента бесконечная, серия KK19XW, имеет хлопчатобумажную тканую водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык, укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>610 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>100 мм</b>
Зернистость	<b>P80</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>70 x 270 x 100 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH OSBS-100/115

# Лента шлифовальная 100x610 P100



Шлифовальная лента длиной 610 мм, шириной 100 мм, зернистостью P100 применяется на шлифовальном станке BELMASH OSBS-100/115.

Лента бесконечная, серия KK19XW, имеет хлопчатобумажную тканую водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык, укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>610 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>100 мм</b>
Зернистость	<b>P100</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>260 × 100 × 90 мм</b>
Масса нетто	<b>0,23 кг</b>
Масса брутто	<b>0,24 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH OSBS-100/115

# Лента шлифовальная 100x610 P120



Шлифовальная лента длиной 610 мм, шириной 100 мм, зернистостью P120 применяется на шлифовальном станке BELMASH OSBS-100/115.

Лента бесконечная, серия KK19XW, имеет хлопчатобумажную тканую водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык, укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>610 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>100 мм</b>
Зернистость	<b>P120</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>70 x 270 x 100 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH OSBS-100/115

# Лента шлифовальная 100x610 P150



Шлифовальная лента длиной 610 мм, шириной 100 мм, зернистостью P150 применяется на шлифовальном станке BELMASH OSBS-100/115.

Лента бесконечная, серия КК19ХW, имеет хлопчатобумажную тканую водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык, укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>610 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>100 мм</b>
Зернистость	<b>P150</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>70 x 270 x 100 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH OSBS-100/115

# Лента шлифовальная 100x610 P180



Шлифовальная лента длиной 610 мм, шириной 100 мм, зернистостью P180 применяется на шлифовальном станке BELMASH OSBS-100/115.

Лента бесконечная, серия KK19XW, имеет хлопчатобумажную тканую водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык, укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>610 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>100 мм</b>
Зернистость	<b>P180</b>
Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>70 x 270 x 100 мм</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH OSBS-100/115

# Лента шлифовальная 100x610 P220



Шлифовальная лента длиной 610 мм, шириной 100 мм, зернистостью P220.

Шлифовальная лента длиной 610 мм, шириной 100 мм, зернистостью P220 применяется на шлифовальном станке BELMASH OSBS-100/115.

Лента бесконечная, серия KK19XW, имеет хлопчатобумажную тканую водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык, укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>610 мм</b>
--------------------------	---------------

Ширина шлифовальной ленты	<b>100 мм</b>
---------------------------	---------------

Зернистость	<b>P220</b>
-------------	-------------

Габаритный размер (Д × Ш × В)	<b>70 x 270 x 100 мм</b>
-------------------------------	--------------------------

Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>
------------------------------	-------------

## Применение



BELMASH OSBS-100/115



# Лента шлифовальная 102x915 P80



Шлифовальная бесконечная лента длиной 915 мм, шириной 102 мм, зернистостью P80 применяется на ленточно-дисковых шлифовальных станках BELMASH BDG 100/152, BDG 100/152L.

Серия шкурки – КК19ХW. Шлифовальный материал – электрокорунд. Материал основы – хлопок. Основа жесткая тканая (саржа), влагостойкая. Область применения: древесина, легированные стали, углеродистые стали, цветные металлы.

Обратите внимание, что на изнаночной стороне ленты имеется стрелка. При установке на станок учитывайте, что направление стрелки должно совпадать с направлением вращения ленты. Если стрелка отсутствует (ленты нарезаются из широких рулонов), ориентируйтесь по логотипу завода и наименованию серии, направление стрелки – слева направо.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>915 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>102 мм</b>
Зернистость	<b>P80</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>130 x 165 x 102 мм</b>
Масса нетто	<b>0,39 кг</b>
Масса брутто	<b>0,40 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH BDG 100/152



BELMASH BDG 100/152L

# Лента шлифовальная 150x2520 P80



Шлифовальная лента длиной 2520 мм, шириной 150 мм, зернистостью P80 применяется на шлифовальных станках BELMASH EOS-91 и BELMASH EOS-91/380.

Лента бесконечная, серия КК10XW, имеет хлопчатобумажную ткань водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык без притупления абразивного слоя. Он укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>2520 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>150 мм</b>
Зернистость	<b>P80</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>170 x 200 x 150 мм</b>
Масса нетто	<b>1,80 кг</b>
Масса брутто	<b>1,81 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH EOS-91



BELMASH EOS-91/380 (2.2 кВт, 40...

# Лента шлифовальная 150x2520 P120



Шлифовальная лента длиной 2520 мм, шириной 150 мм, зернистостью P120 применяется на шлифовальных станках BELMASH EOS-91 и BELMASH EOS-91/380.

Лента бесконечная, серия KK10XW, имеет хлопчатобумажную ткань водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык без притупления абразивного слоя. Он укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>2520 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>150 мм</b>
Зернистость	<b>P120</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>170 x 200 x 150 мм</b>
Масса нетто	<b>1,54 кг</b>
Масса брутто	<b>1,55 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH EOS-91



BELMASH EOS-91/380 (2.2 кВт, 40...

# Лента шлифовальная 150x2520 P180



Шлифовальная лента длиной 2520 мм, шириной 150 мм, зернистостью P180 применяется на шлифовальных станках BELMASH EOS-91 и BELMASH EOS-91/380.

Лента бесконечная, серия КК10XW, имеет хлопчатобумажную ткань водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык без притупления абразивного слоя. Он укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>2520 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>150 мм</b>
Зернистость	<b>P180</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>160 x 200 x 150 мм</b>
Масса нетто	<b>1,30 кг</b>
Масса брутто	<b>1,31 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH EOS-91



BELMASH EOS-91/380 (2.2 кВт, 40...

# Лента шлифовальная 150x2520 P220



Шлифовальная лента длиной 2520 мм, шириной 150 мм, зернистостью P220 применяется на шлифовальных станках BELMASH EOS-91 и BELMASH EOS-91/380.

Лента бесконечная, серия КК10XW, имеет хлопчатобумажную ткань водостойкую основу с нанесением электрокорунда, шов S2 встык без притупления абразивного слоя. Он укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Изделие соответствует ГОСТ 12439-79.

Длина шлифовальной ленты	<b>2520 мм</b>
Ширина шлифовальной ленты	<b>150 мм</b>
Зернистость	<b>P220</b>
Размер упаковки (Д × Ш × В)	<b>170 x 200 x 150 мм</b>
Масса нетто	<b>1,10 кг</b>
Масса брутто	<b>1,11 кг</b>
Комплект (кратность) продажи	<b>5 шт</b>

## Применение



BELMASH EOS-91



BELMASH EOS-91/380 (2.2 кВт, 40...



### 102x915 P60

Длина шлифовальной ленты, мм	915
Ширина шлифовальной ленты, мм	102
Зернистость	P60
Применение	BDG 100/152, BDG 100/152

### 102x915 P100

Длина шлифовальной ленты, мм	915
Ширина шлифовальной ленты, мм	102
Зернистость	P100
Применение	BDG 100/152, BDG 100/152

### 102x915 P120

Длина шлифовальной ленты, мм	915
Ширина шлифовальной ленты, мм	102
Зернистость	P120
Применение	BDG 100/152, BDG 100/152

### 102x915 P150

Длина шлифовальной ленты, мм	915
Ширина шлифовальной ленты, мм	102
Зернистость	P150
Применение	BDG 100/152, BDG 100/152

## 102x915 P180

Длина шлифовальной ленты, мм	915
Ширина шлифовальной ленты, мм	102
Зернистость	P180
Применение	BDG 100/152, BDG 100/152

## 102x915 P220

Длина шлифовальной ленты, мм	915
Ширина шлифовальной ленты, мм	102
Зернистость	P220
Применение	BDG 100/152, BDG 100/152

## 152x1219 P60

Длина шлифовальной ленты, мм	1219
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Зернистость	P60
Применение	BDG-2 152/228, BDG152/228

## 152x1219 P80

Длина шлифовальной ленты, мм	1219
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Зернистость	P80
Применение	BDG-2 152/228, BDG152/228

## 152x1219 P100

Длина шлифовальной ленты, мм	1219
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Зернистость	P100
Применение	BDG-2 152/228, BDG152/228

## 152x1219 P120

Длина шлифовальной ленты, мм	1219
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Зернистость	P120
Применение	BDG-2 152/228, BDG152/228

## 152x1219 P150

Длина шлифовальной ленты, мм	1219
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Зернистость	P150
Применение	BDG-2 152/228, BDG152/228

## 152x1219 P180

Длина шлифовальной ленты, мм	1219
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Зернистость	P180
Применение	BDG-2 152/228, BDG152/228

## 152x1219 P220

Длина шлифовальной ленты, мм	1219
Ширина шлифовальной ленты, мм	152
Зернистость	P220
Применение	BDG-2 152/228, BDG152/228

## Лента шлифовальная 102x915 P80 (Лента бесконечная KK19XW 16H 102 x915 ГОСТ 12439-79)

Применение	BDG 100/152
Зернистость	P80



## ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ (БЕСКОНЕЧНЫЕ)

В ассортименте имеется бесконечная лента серий:

- КК19ХW – универсальная (нормальный электрокорунд, хлопчатобумажная, жёсткая влагостойкая тканая основа),
- КК10ХW – уплотненная (нормальный электрокорунд, хлопчатобумажная уплотненная жесткая влагостойкая тканая основа);
- ZK10ХW – циркониевая (циркониевый электрокорунд с тканой жесткой влагостойкой хлопчатобумажной основой).

Электрокорунд различной зернистости (P60–P220). Шов S2 встык без притупления абразивного слоя, укреплен армированной пленкой с нерабочей стороны.

Поставляются пять размеров бесконечных лент – 25×769, 100×610, 102×915, 152×1219 и 152×2520 мм (Ш×Д), таблица 2.



Таблица 2. Ассортимент бесконечных шлифовальных лент

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Зернистость	Серия	Назначение
25×769 P60	SB037A	P60	КК10ХW уплотнённая	BDG 25/125
25×769 P80	SB038A	P80		
25×769 P100	SB039A	P100		
25×769 P120	SB040A	P120		
25×769 P150	SB041A	P150		
25×769 P180	SB042A	P180		
25×769 P220	SB043A	P220		
25×769 P240	SB044A	P240		
25×769 P320	SB045A	P320		
25×769 P60	SB046A	P60	ZK10ХW циркониевая	
25×769 P80	SB047A	P80		
25×769 P100	SB048A	P100		
25×769 P120	SB049A	P120		

100×610 P60	SB030A	P60	КК19ХW универсальная	OSBS-100/115
100×610 P80	SB031A	P80		
100×610 P100	SB032A	P100		
100×610 P120	SB033A	P120		
100×610 P150	SB034A	P150		
100×610 P180	SB035A	P180		
100×610 P220	SB036A	P220		
102×915 P60	SB001A	P60	КК19ХW универсальная	BDG 100/152 BDG 100/152L
102×915 P80	SB002A	P80		
102×915 P100	SB003A	P100		
102×915 P120	SB004A	P120		
102×915 P150	SB005A	P150		
102×915 P180	SB006A	P180		
102×915 P220	SB007A	P220		
152×1219 P60	SB008A	P60	КК19ХW универсальная	BDG 152/228 BDG-2 152/228
152×1219 P80	SB009A	P80		
152×1219 P100	SB010A	P100		
152×1219 P120	SB011A	P120		
152×1219 P150	SB012A	P150		
152×1219 P180	SB013A	P180		
152×1219 P220	SB014A	P220		
150×2520 P80	SB015A	P80	КК10ХW уплотнённая	EOS-91 EOS-91/380
150×2520 P120	SB016A	P120		
150×2520 P180	SB017A	P180		
150×2520 P220	SB018A	P220		

## ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТА (РУЛОНЫ)

Шлифовальные ленты для барабанных станков BELMASH поставляются в рулонах по 25 метров. Ширина ленты – 80 мм. Зернистость – от P80 до P320. В ассортименте три серии шлифовальной шкурки:

- КК19ХW – универсальная (нормальный электрокорунд, хлопчатобумажная тканая основа),
- КК10ХW – уплотненная (нормальный электрокорунд, хлопчатобумажная усиленная тканая основа);
- ZX10RW – циркониевая (циркониевый электрокорунд с тканой жесткой влагостойкой основой из полиэстера).

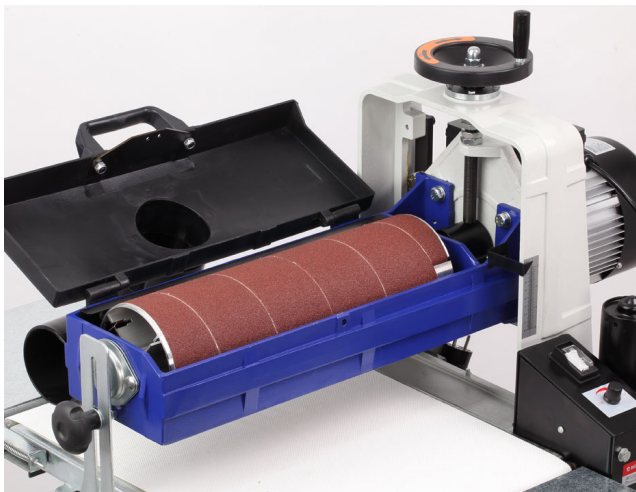


Таблица 3. Ассортимент шлифовальных лент в рулонах

НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	Зернистость	Серия	Назначение
80×25000 P80	SB019A	P80	КК19ХW универсальная	DS260-W DS410-W DS560-W DS560-WB
80×25000 P120	SB020A	P120		
80×25000 P180	SB021A	P180		
80×25000 P220	SB022A	P220		
80×25000 P80	SB023A	P80	КК10ХW уплотненная	
80×25000 P120	SB024A	P120		
80×25000 P180	SB025A	P180		
80×25000 P220	SB026A	P220		
80×25000 P320	SB027A	P320		
80×25000 P80	SB028A	P80	ZX10RW циркониевая	
80×25000 P120	SB029A	P120		

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [bha@nt-rt.ru](mailto:bha@nt-rt.ru) || сайт: <https://belmash.nt-rt.ru/>